


Basic-Reflektor



Basic-Reflektoren von BÄRO sind vornehmlich geeignet zur Ausleuchtung langer, relativ schmaler Flächen aus einer normalen Höhe. Ideale Anwendungsgebiete: Bedientheken, Warentische und Tiefkühltruhen. Der Reflektor ist ebenso zur Ausleuchtung langer, breiter Flächen aus großen Höhen geeignet, z. B. für Tiefkühltruhen.

Basic-Reflektor (BBS 100W)

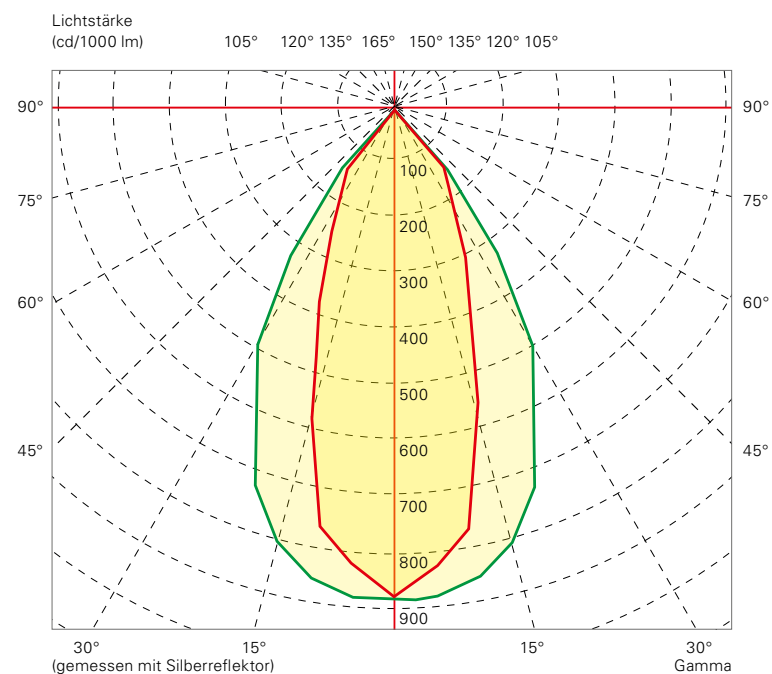

		MBFL 50 W	MBFL 100 W	BBS 35 W	BBS 70 W	BBS 100 W	BBS 150 W
1 m	Ø 0.71 m 1.20 m	2117 lx	4234 lx	3087 lx	6439 lx	9703 lx	13231 lx
2 m	Ø 1.42 m 2.39 m	530 lx	1059 lx	772 lx	1610 lx	2426 lx	3308 lx
3 m	Ø 2.14 m 3.59 m	235 lx	470 lx	343 lx	715 lx	1078 lx	1470 lx
4 m	Ø 2.85 m 4.78 m	133 lx	265 lx	193 lx	403 lx	607 lx	828 lx
5 m	Ø 3.56 m 5.98 m	85 lx	169 lx	123 lx	257 lx	388 lx	529 lx

