


Batwing-Reflektor 50°, 70° und 90°




Der Lichtkegel des Batwing-Beflektors tritt mit 50°, 70° oder 90° flügelartig aus dem Reflektor aus. Ideal geeignet zur perfekten horizontalen und vertikalen Ausleuchtung von sich gegenüber stehenden Regalen. Der im Reflektor integrierte Steg verteilt die Lichtstärke gleichmäßig auf beide Regalflächen. Große Leuchtenabstände von bis zu 4 Metern sind möglich.

Ist kein Steg integriert, wird der Batwing-Reflektor primär für Rückwände, Wandabwicklungen, Regale, Warentische oder Obst- und Gemüseschütten eingesetzt, also für breite Warenpräsentationen aus geringen Höhen. Auch hier sind Leuchtenabstände von bis zu 4 Metern möglich. Zudem ist eine gleichmäßig helle Ausleuchtung sowohl horizontal als auch vertikal sichergestellt.

Batwing-Reflektor 50° (BBS 100W)

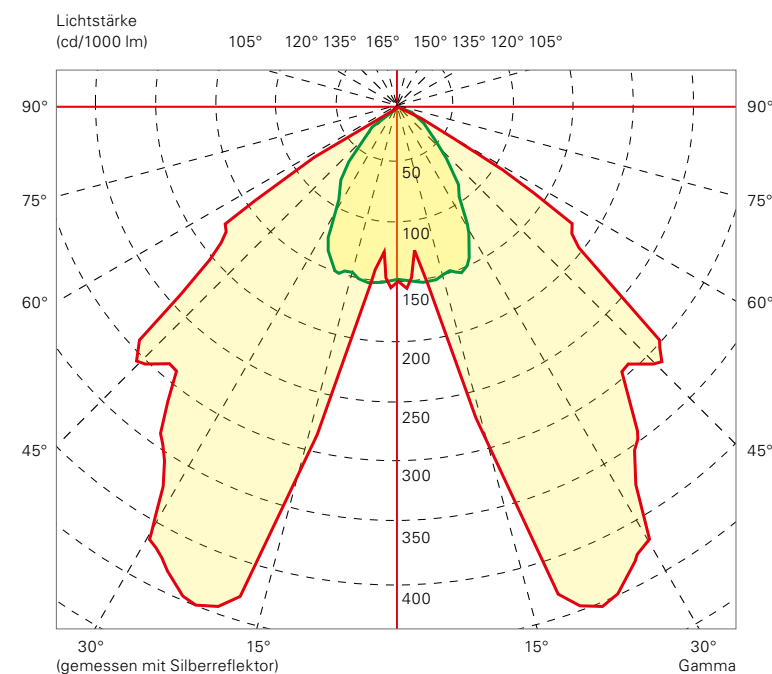

Batwing-Reflektor 90° (BBS 100W)

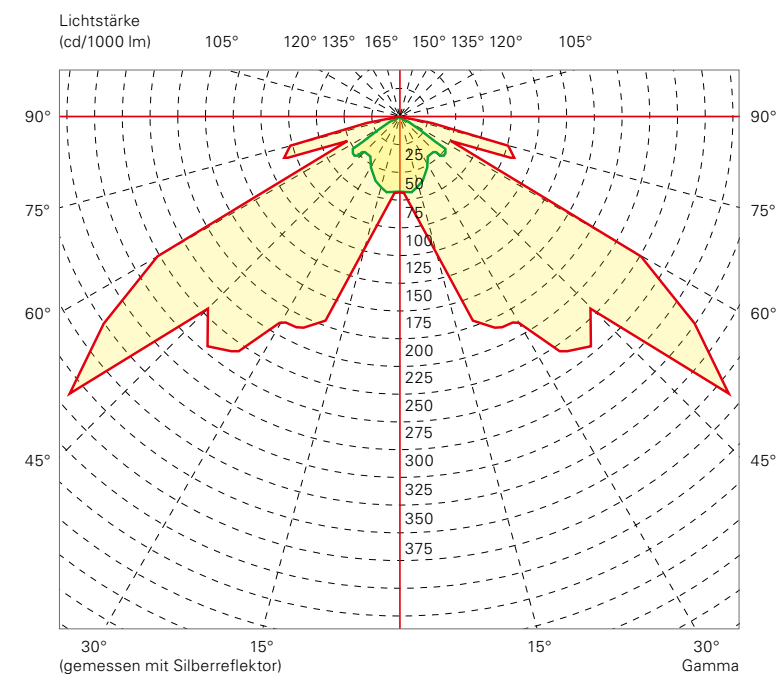

Batwing-Reflektor 70° (BBS 100W)

