


LED-Basic-Reflektoren



Die LED-Basic-Reflektoren aus hochglänzendem Miro-Material eignen sich mit ihrem ovalen Lichtbild zur Ausleuchtung langer, relativ schmaler Flächen aus einer normalen Höhe. Anwendungsgebiete sind: Bedientheken, Warentische und TK-Truhen.

Releda eckig

Lichtstärke
(cd/1000 lm)

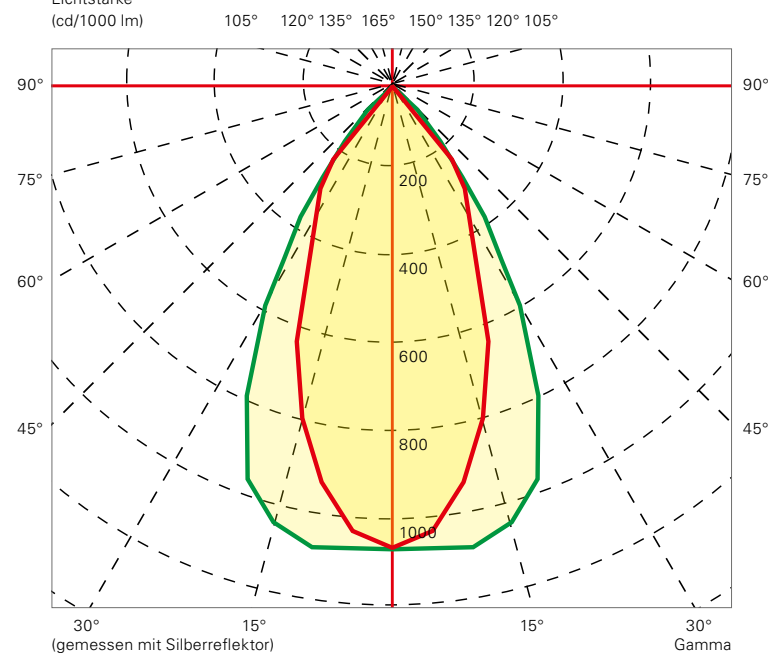

1 m	Ø 0.85 m 1.23 m	1776 lx
2 m	Ø 1.70 m 2.46 m	444 lx
3 m	Ø 2.56 m 3.69 m	197 lx
4 m	Ø 3.41 m 4.92 m	111 lx
5 m	Ø 4.26 m 6.14 m	71 lx




LED-Basic-Reflektoren



LED-Basic-Reflektor mit einem Ausstrahlwinkel von 40° oder 60°.

Releda Rund Basic

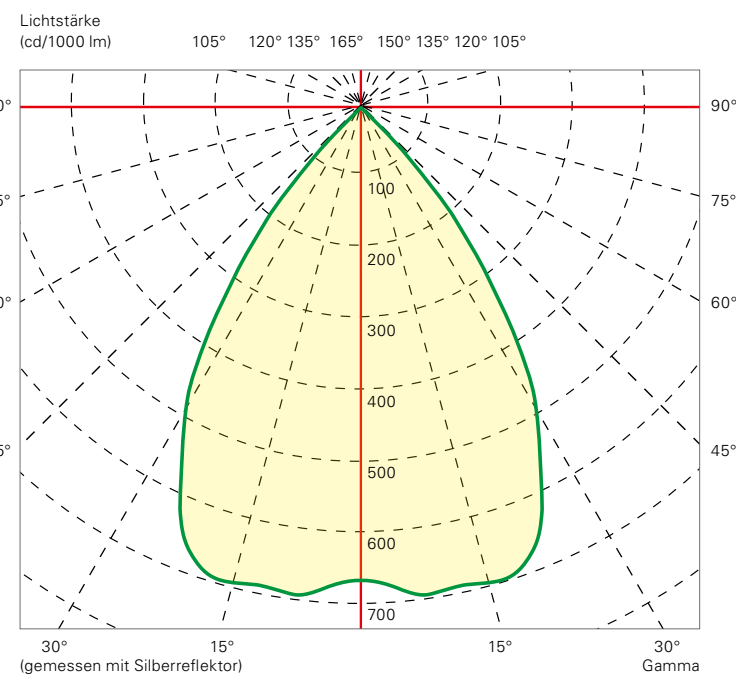

1 m	Ø 1.43 m	1120 lx
2 m	Ø 2.85 m	280 lx
3 m	Ø 4.28 m	125 lx
4 m	Ø 5.70 m	70 lx
5 m	Ø 7.13 m	45 lx

