

Leuchtenträger-Systeme

Duo-Rail



Beschreibung

Rohrträger-Systeme für Aufbau- und Pendelleuchten

Technische Details


Zwei Rohre
Rohre aus Aluminium
Durchmesser 30 mm
Bei Kreisen und Ovalen Mindestdurchmesser des inneren Kreises 2.000 mm
Achsabstand der Rohre 220 mm
Rechtecke und Quadrate ab einer Kantenlänge von 1.000 mm
Pulverbeschichtet, Standardfarbe RAL 9006, alle RAL-Farben auf Wunsch möglich
Stahlseil-Abhängungen beliebig einstellbar

Weitere Informationen

Duo-Rail wird jeweils individuell geplant und gefertigt.
Zubehörteile wie Stahlseile, Einspeisungen etc. werden durch unsere Technik ermittelt und kommissioniert.



Leuchtenfarben

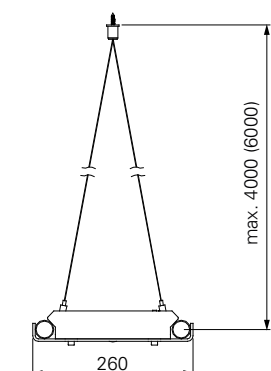

Produktmatrix

- Kombination erhältlich
 - Besonders zu empfehlen
 - Pflichtbestellung
- Leuchten mit BBS-Leuchtmittel müssen immer mit einem Filter oder einer Splitterschutzscheibe betrieben werden

Leuchtenfarben

- Stratosilber
- Silber
- Weiß
- Schwarz
- RAL RAL-Sonderfarben
- Gold eloxiert
- Silber eloxiert / chrom
- Stahl gebürstet / Alu blank

Leuchtenmerkmale

- ☑ Keine Infrarotstrahlung
- ☑ Keine UV-Strahlung

Glasfarben

- Weiß RAL 9010
- Champagner RAL 9001
- Gelb RAL 1018
- Orange RAL 2009
- Rot RAL 3020
- Blau RAL 5013

LED-Einbauring

- Weiß
- Warmweiß
- Gelb
- Rot
- Blau
- Grün

Reflektoren

-  Basic
-  Spot
-  Batwing 50°
-  Batwing 70°
-  Batwing 90°
-  WideWing
-  MaxBeam
-  Flood
-  Wallwasher
-  WallBeam
-  LED-Basic
-  LED-Spot
-  Power-Basic
-  Power-Batwing 50°
-  Power-MaxBeam