

| | MBFL 50 W | MBFL 100 W | BBS 35 W | BBS 70 W | BBS 100 W | BBS 150 W | LED Standard | LED Food |
|--------------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|-----------|--------------|----------|
| Reflektoren | | | | | | | | |
| Basic | | | | | | | | |
| Spot | | | | | | | | |
| Batwing | | | | | | | | |
| WideWing | | | | | | | | |
| MaxBeam | | | | | | | | |
| Flood | | | | | | | | |
| Wallwasher | | | | | | | | |
| LED-Basic | | | | | | | ● | |
| LED-Spot | | | | | | | | |

| Reflektorfarben | |
|------------------------|---|
| Silber (kaltweiß) | ● |
| Neusilber (warmweiß) | ● |
| Rosa (BÄRO-weiß) | ● |

Leuchtenbeschreibung Rinnenreflektor mit integrierter LED-Lichtleiste zur Beleuchtung von Theken und Regalen inklusive Anschlusskabel

Technische Details Lebensdauer: 40.000 h
Wirkungsgrad: 94%
Umgebungstemperatur: 25°
Passive Kühlung
Gewicht: 0,16 kg
1.030 mm (L) x 63 mm (B) x 21 mm (H)

Weitere Informationen (Einsatzgebiete)



Silberreflektor (kaltweiß):
kühle, helle Lichtstimmung,
z.B. Kosmetik, Non-Food

Neusilberreflektor (warmweiß):
warme, atmosphärische
Lichtstimmung, z.B. Backwaren

Rosareflektor (BÄRO-weiß):
warenspezifische Lichtstimmung,
z.B. Fleisch- und Wurstwaren



Position der Lichtleiste im Reflektor

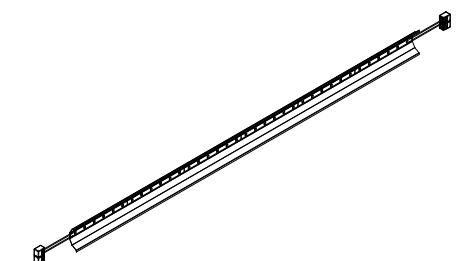

Produktmatrix

- Kombination erhältlich
 - Besonders zu empfehlen
 - Pflichtbestellung
- Leuchten mit BBS-Leuchtmittel müssen immer mit einem Filter oder einer Splitterschutzscheibe betrieben werden

Leuchtenfarben

- Stratosilber
- Silber
- Weiß
- Schwarz
- RAL-Sonderfarben
- Gold eloxiert
- Silber eloxiert / chrom
- Stahl gebürstet / Alu blank

Leuchtenmerkmale

- IR Keine Infrarotstrahlung
- UV Keine UV-Strahlung

Glasfarben

- Weiß RAL 9010
- Champagner RAL 9001
- Gelb RAL 1018
- Orange RAL 2009
- Rot RAL 3020
- Blau RAL 5013

LED-Einbauring

- Weiß
- Warmweiß
- Gelb
- Rot
- Blau
- Grün

Reflektoren

-  Basic
-  Spot
-  Batwing 50°
-  Batwing 70°
-  Batwing 90°
-  WideWing
-  MaxBeam
-  Flood
-  Wallwasher
-  WallBeam
-  LED-Basic
-  LED-Spot
-  Power-Basic
-  Power-Batwing 50°
-  Power-MaxBeam