

Einbauleuchten


Intara-Releda eckig




	MBFL 50 W	MBFL 100 W	BBS 35 W	BBS 70 W	BBS 100 W	BBS 150 W	LED Standard	LED Food															
Reflektoren																							
Basic																							
Spot																							
Batwing																							
WideWing																							
MaxBeam																							
Flood																							
Wallwasher																							
LED-Basic (40° x 60°)							•	•															
LED-Spot																							
Reflektorfarben																							
Silber							•	•															
Neusilber																							
Leuchtenbeschreibung	Einbauleuchte Standard-Reflektor inklusive Anschlusskabel																						
Technische Details	30° ausschwenkbar Lebensdauer: 40.000 h Wirkungsgrad: 96% aktive Kühlung Umgebungstemperatur: 35°C Gewicht: 2,6 kg Deckenausschnitt: □ 175 x 175 mm Einbautiefe: 220 mm																						
Weitere Informationen	<table border="0"> <tr> <td>BÄRO LED Food Light</td> <td>3.350 K</td> <td>51 W</td> </tr> <tr> <td>F 3.000 warmwhite</td> <td>3.000 K</td> <td>50 W</td> </tr> <tr> <td>F 4.000 coolwhite</td> <td>4.000 K</td> <td>50 W</td> </tr> <tr> <td>DL 3.000 warmwhite</td> <td>3.000 K</td> <td>35 W</td> </tr> <tr> <td>DL 4.000 coolwhite</td> <td>4.000 K</td> <td>32 W</td> </tr> </table>								BÄRO LED Food Light	3.350 K	51 W	F 3.000 warmwhite	3.000 K	50 W	F 4.000 coolwhite	4.000 K	50 W	DL 3.000 warmwhite	3.000 K	35 W	DL 4.000 coolwhite	4.000 K	32 W
BÄRO LED Food Light	3.350 K	51 W																					
F 3.000 warmwhite	3.000 K	50 W																					
F 4.000 coolwhite	4.000 K	50 W																					
DL 3.000 warmwhite	3.000 K	35 W																					
DL 4.000 coolwhite	4.000 K	32 W																					



Leuchtenfarben

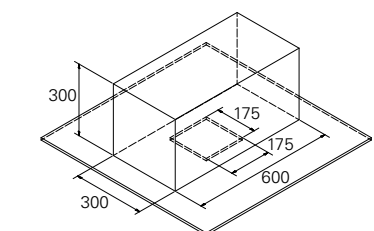

minimaler Einbauraum
(Luftraum = 0,054 m³)

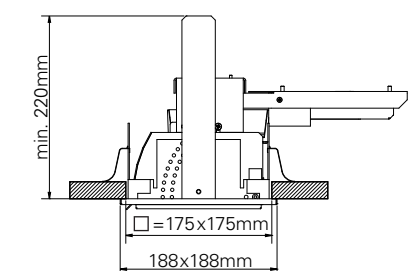

Produktmatrix

- Kombination erhältlich
 - Besonders zu empfehlen
 - Pflichtbestellung
- Leuchten mit BBS-Leuchtmittel müssen immer mit einem Filter oder einer Splitterschutzscheibe betrieben werden

Leuchtenfarben

- Stratosilber
- Silber
- Weiß
- Schwarz
- RAL RAL-Sonderfarben
- Gold eloxiert
- Silber eloxiert / chrom
- Stahl gebürstet / Alu blank

Leuchtenmerkmale

- ☑ Keine Infrarotstrahlung
- ☑ Keine UV-Strahlung

Glasfarben

- Weiß RAL 9010
- Champagner RAL 9001
- Gelb RAL 1018
- Orange RAL 2009
- Rot RAL 3020
- Blau RAL 5013

LED-Einbauring

- Weiß
- Warmweiß
- Gelb
- Rot
- Blau
- Grün

Reflektoren

-  Basic
-  Spot
-  Batwing 50°
-  Batwing 70°
-  Batwing 90°
-  WideWing
-  MaxBeam
-  Flood
-  Wallwasher
-  WallBeam
-  LED-Basic
-  LED-Spot
-  Power-Basic
-  Power-Batwing 50°
-  Power-MaxBeam